


Produktinformationen

Stand: 08.2013
Ersetzt Stand: 07.2008

3M™ Hookit™ 375L Kletthaftendes Schleifmittel

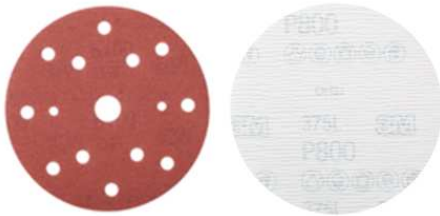

Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Scheiben

Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Holz, Lack, Metall, Kunststoff

Werkstücke: Möbelteile, Lackierte Oberflächen,
Metallische Oberflächen, Kunststoffteile

Produktaufbau

<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Körnungsbereich:</i>	P060 – P1500
<i>Durchmesser:</i>	150mm
<i>Schleifkorn:</i>	Aluminiumoxid
<i>Streuung:</i>	Halboffen
<i>Unterlage:</i>	3 Mil Filmunterlage

Anwendungsempfehlung

Grob-, Zwischen- und Endschliff von Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.

Merkmale

- Filmunterlage
- Vollkunstharzbindung
- Aluminiumoxid
- Staubabweisende Beschichtung (Fre-Cut™)
- Hookit™ Klettsystem

Vorteile

- Extrastarker Filmträger
- Premium-Schleifkorn, beschichtet gegen Zusetzen
- Langlebigkeit
- Staubabweisende Beschichtung, verhindert verfrühtes Zusetzen
- Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf dem Stützteller möglich

Nutzen

- Trocken und nass einsetzbar
- Höhere Standzeit bei gleichmäßiger Abtragsleistung
- Erhöhte Produktivität
- Staubabweisende Beschichtung, verhindert verfrühtes Zusetzen
- Schneller Wechsel des Schleifmittels

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen.

Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter:

solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

KOCH + SCHRÖDER GMBH

Hauptverwaltung Neuss:

Habichtweg 4
41468 Neuss
Tel: +49 2131 3493-0
Fax: +49 2131 3493-33

Niederlassung Dresden:

Rathenaustraße 4
01445 Radebeul
Tel: +49 351 8308077
Fax: +49 351 8303370

Email: info@kochunds Schroeder.de
Internet: www.kochunds Schroeder.de