3M™ 6234J Diamantschleifwerkzeuge

Roloc™ Scheiben mit Schnellspannsystem

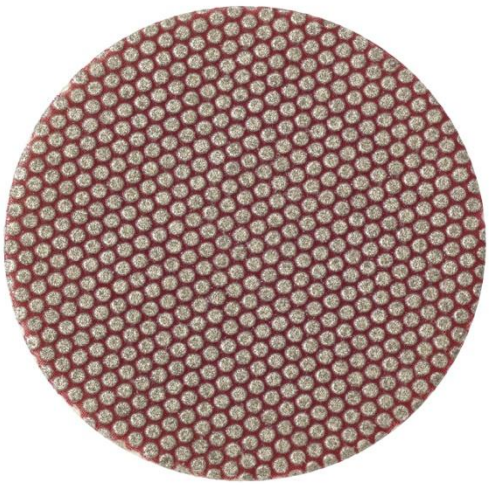

Produktaufbau

Schleifmineral	Synthetischer Diamant
Bindung	Nickelbindung (N-Type)
Unterlage	Mehrschichtiges synthetisches Gewebe
Streuart	Diamantkorn in Nickelinseln
Körnung	N250, N125, N74, N40, N20, N10
Lieferbare Abmessungen	Durchmesser: 38, 50, 75 mm

Lieferbare Formen

Besonderheiten

- Roloc™ Schnellwechsel System

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Glas
- Keramik
- Marmor
- Granit
- Verbundwerkstoffe
- Spritzmetalle
- Keramische Beschichtungen

Werkstücke

- Flachglas
- Metallographische Proben
- Lager

Anwendungsempfehlung

Kantenbrechen und Bearbeiten von kleinen und schwer zugänglichen Stellen

3M™ 6234J Diamantschleifwerkzeuge

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Diamant	Härteste Kornart	Bearbeitung härtester Werkstoffe
Nickelbindung	Metallbindung des Diamantkorns	Kein Kornausbruch Höchste Standzeit
Polyester Gewebeunterlage	Reißfest Dehnungsarm	Widerstandsfähig gegen hohe Dauerbelastung
Roloc™ Schnellwechselsystem	Schneller Werkzeugwechsel	Mehrfachnutzen Präzises Spannsystem

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise

3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: *01/866 86-287*
Telefax: *01/866 86-10287*

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Telefon 01/866 86-287
Telefax 01/866 86-10287
Email: schleifen-at@mmm.com
http://www.3M.com/at